

RAPID CRANTÉ PVC




DESCRIPTION

- Espaceur horizontal PVC
- Pour poser les armatures avant de couler le béton
- Conseil de pose : environ 2 ml par m² selon la rigidité de l'armature

CONDITIONNEMENT

Ht / Longueur	ml/paquet	ml/palette
30 mm / 2 ml	1000	4200
40 mm / 2 ml	100	2400
50 mm / 2 ml	60	1680

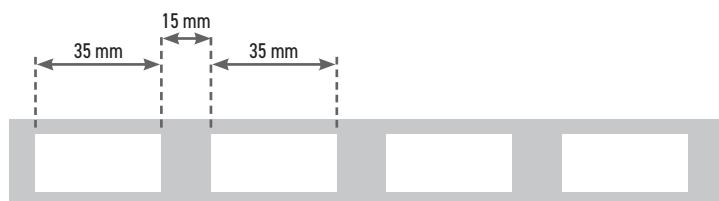

Vue de dessus

