


# CALE BÉTON TRIVALENTE

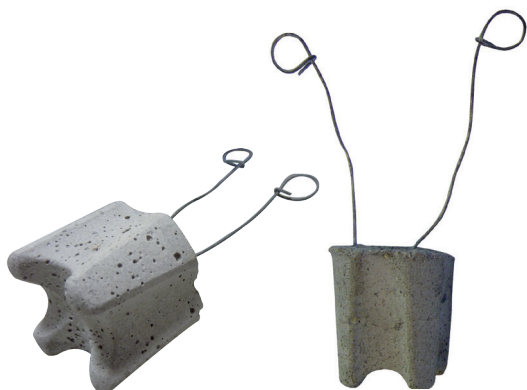

## DESCRIPTION

- Enrobage du béton : 30 mm / 40 mm / 50 mm
- Qualité du béton : C55 / 67
- Matériau résistant à la pression :  $> 50 \text{ N / mm}^2$  après 28 jours, Q 150 mm
- Certificat d'essai n ° 220004269-05-E - Allemagne
- Conforme DBV-Eurocode 2 copie janvier 2011

Hauteur/enrobage (mm)	u/sac	sac/palette
30	390	40
40	300	40
50	220	40